GLASWANDSYSTEM

WESSELER W-LINIE

Typ W-LINIE 2

Große, durchgehende Glasflächen ohne teilende Pfosten und Riegel, verbunden durch eine transparente Stoßfuge von nur 2 Millimetern. Pfosten und Zarge sitzen ausschließlich dort, wo eine Tür eingebaut wird.

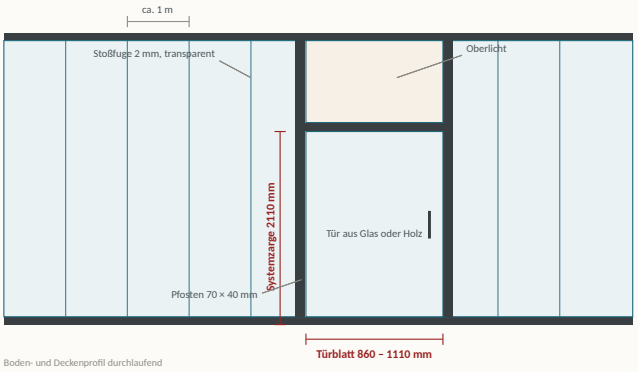

Schematische Ansicht, nicht maßstäblich. Aufteilung, Türlage und Elementbreiten je Objekt nach Aufmaß.

GLASFLÄCHE

Stoßfuge	2 mm, transparentes Stoßband; etwa alle 1 m
Wand- und Bodenprofil	20 mm breit, 40 mm hoch
Oberfläche	pulverbeschichtet, jeder RAL-Ton; Schwarz, Weiß und Anthrazit am häufigsten
Glas	Verbundsicherheitsglas (VSG) 10 – 12 mm, bei höheren Anforderungen 16 mm
Höhe	Standard bis 3 m, darüber auf Anfrage
Länge	nicht begrenzt; aus mehreren Elementen zusammengesetzt
Ecken	über Eck möglich, im 90°- und im 45°-Winkel
Schallschutz	rund 35 dB in der Praxis; abhängig von Boden, Wänden und Decke

TÜRELEMENT

Pfosten	rechts und links je ein durchgehendes Rechteckprofil 70 × 40 mm, von Boden bis Decke
Systemzarge	Gesamtstärke 90 mm, Höhe 2110 mm
Türblatt	aus Glas oder aus Holz; Holztüren aus der eigenen Tischlerei
Oberlicht	schließt die Fläche über der Tür bis zur Decke
Türarten	überwiegend Drehtüren, ein- und zweiflügelig, auf Wunsch mit Schallschutz
Warum Pfosten	sie nehmen die Kräfte der bewegten Tür auf und halten sie nachjustierbar

Systemgrenze

Echte Ganzglasanlagen, bei denen auch die Tür ohne durchgehende Pfosten auskommt, gehören nicht zum Programm. Das sagen wir vor dem Angebot, nicht danach.

TÜRMASSE – WAS WIRKLICH DURCHGEHT

Baurichtmaß	Türblatt	lichtes Durchgangsmaß	barrierefrei nach DIN 18040
875 mm	860 mm	**rund 810 mm**	**nein – 900 mm werden nicht erreicht**
1000 mm	985 mm	**rund 935 mm**	**ja**
1125 mm	1110 mm	**rund 1060 mm**	**ja**

Türblattbreiten nach DIN 18101. Das lichte Durchgangsmaß ist das, was nach Abzug der Systemzarge zum Durchgehen bleibt – rund 50 mm weniger als die Türblattbreite; bei nicht ganz geöffneter Tür oder vorstehendem Drücker nochmals weniger. Das genaue Maß nennen wir objektbezogen. Weitere Breiten auf Anfrage.

Innenausbau Wesseler · Tischlermeisterbetrieb · Inhaber Martin Wesseler
Lise-Meitner-Straße 11a · 46325 Borken · Telefon +49 2861 929753
info@innenausbau-wesseler.de · www.innenausbau-wesseler.de